
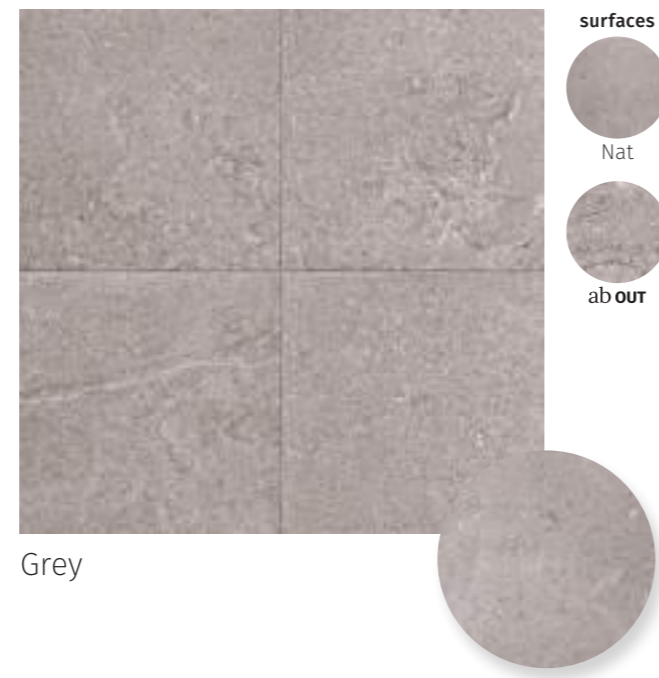


TRUST


PORCELAIN TILES WITH COLOURED BODY DIGITAL

PEI IV R9 Nat R11 2cm C 2cm V3 According to According to Resistant

COLOURS & SIZES

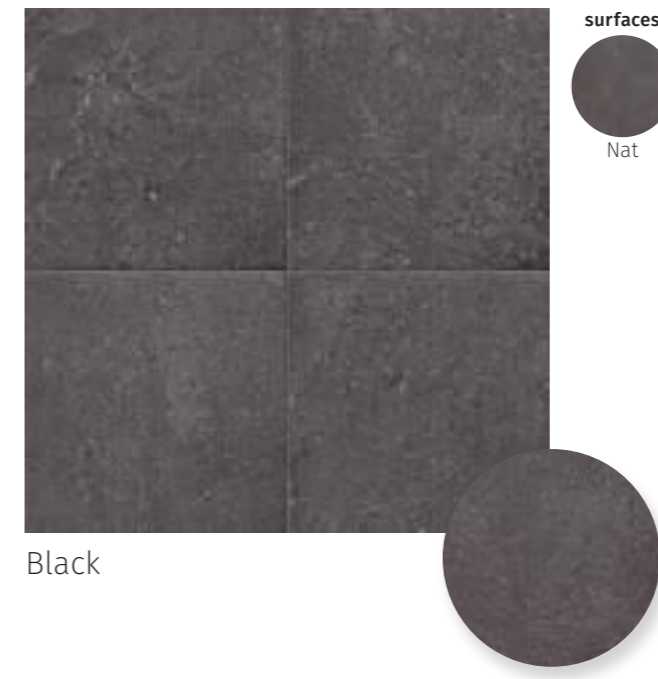

IN	60x119,8 Rect 24"x48"	60,4x60,4 24"x24"	60x60 Rect 24"x24"	30x60,4 12"x24"	30x60 Rect 12"x24"	OUT	60,4x120,8 Rect 24"x48" 2cm ab our (Silver, Grey)
-----------	--------------------------	----------------------	-----------------------	--------------------	-----------------------	------------	---



MOSAICO T36
30x30



BATTISCOPIA
7,5x60,4

For the special pieces/trims of 2 cm thickness products, please refer to the dedicated catalogue. Per i pezzi speciali dei prodotti a spessore 2 cm consultare il catalogo specifico. Pour les pièces spéciales des produits de 2 cm d'épaisseur, veuillez consulter le catalogue spécifique. Sonderanfertigungen mit einer Dicke von 2 cm entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Katalog. Para las piezas especiales de los productos de 2 cm de grosor, consultar el catálogo específico.

TRUST

PORCELAIN TILES WITH COLOURED BODY DIGITAL

PEI IV R9 Nat R11 2cm C 2cm V3 According to According to Resistant

DECORS



STRIPE WHITE
30x60 Rect




STRIPE BEIGE
30x60 Rect



MURETTO MIX BEIGE
30x60 Rect



STRIPE SILVER/GREY
30x60 Rect

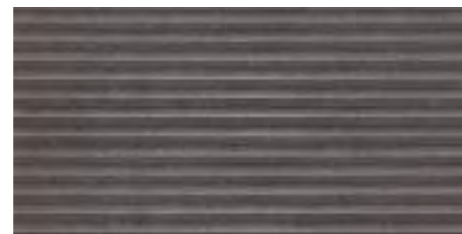

STRIPE BLACK
30x60 Rect



MURETTO MIX GREY
30x60 Rect













Stone effect



Trust Grey 2cm | 60,4x120,8 24"x48" Rect

PACKING

size	mm	pcs/box	sqm/box	kg/sqm	box/pal	sqm/pal	kg/pal	code/sqm	code/pcs
60,4x120,8 24"x48" Rect 2cm about (Silver, Grey)	20	1	0,73	45,00	30	21,90	1011	A88	-
60x119,8 24"x48" Rect	9	2	1,44	17,70	36	51,84	943	A51	-
60,4x60,4 24"x24"	9	4	1,46	17,00	32	46,72	819	A21	-
60x60 24"x24" Rect	9	4	1,44	17,00	32	46,08	808	A33	-
30x60,4 12"x24"	8,2	8	1,45	16,20	40	58,00	965	A16	-
30x60 12"x24" Rect	8,2	8	1,44	16,20	40	57,60	958	A28	-
30x60 12"x24" Stripe Rect	9	7	1,26	17,00	40	50,40	882	A33	-
30x60 12"x24" Muretto Mix Rect	9	7	1,26	17,00	40	50,40	882	A33	-
30x30 12"x12" Mosaico	8,2	11	1,00	16,20	30	30,00	511	B06	-
7,5x60,4 3"x24" Battiscopa	8,2	16	-	-	-	-	-	-	P07

Technical characteristic* Caratteristica tecnica Caractéristique technique Technische eigenschaft	Reference Standard Norma di riferimento Norme de reference Besugsnorm
Water absorption (E) Assorbimento d'acqua (E) Absorption d'eau (E) Wasseraufnahme (E)	 ISO 10545-3
Breaking strength (S) Forza di rottura (S) Contrainte de rupture (S) Bruchfestigkeit (S)	 ISO 10545-4
Bending strength (R) Resistenza alla flessione (R) Résistance a la flexion (R) Biegefestigkeit (R)	 ISO 10545-4
Resistance to abrasion PEI Resistenza all'abrasione superficiale PEI Résistance à l'abrazion PEI Widerständigkeit gegen oberflächenabnutzung PEI	 ISO 10545-7
Thermal shock resistance Resistenza agli sbalzi termici Resistance aux écarts de température Temperaturwechselbeständigkeit	 ISO 10545-9
Frost resistance Resistenza al gelo Resistance au gel Frostbeständigkeit	 ISO 10545-12
Anm-skeed resistance grade Fattore di resistenza alla scivolosità Gré de resistance à la glissance Rutschfestigkeit	 DIN EN 16165 - ANNEX B
Slip resistance factor in the presence of water and bare feet Fattore di resistenza alla scivolosità in presenza di acqua a piedi nudi Facteur de résistance à la glissance pieds nus en présence d'eau Rutschfestigkeit im barfußbereich	 DIN EN 16165 - ANNEX A
Size characteristics Caratteristiche dimensionali Caractéristiques dimensionnelle Maßhaltigkeit	 ISO 10545-2
Linear thermal expansion coefficient Coefficiente di dilatazione termica lineare Coefficient de expansion térmica linear Wärmeausdehnungskoeffizient	 ISO 10545-8
Resistance to chemicals Resistenza ai prodotti chimici Resistance aux produits chimiques Beständigkeit gegen chemikalien	 ISO 10545-13
Stain resistance Resistenza alle macchie Resistance aux taches Fleckenbeständigkeit	 ISO 10545-14

* Following the EN 14411 (ISO 13006) norms and test cases UNI ISO 10545 appendix G for ceramic tiles dry pressed with low water absorpsion E≤0,5% group BIa. Secondo la norma EN 14411 (ISO 13006) metodi di prova UNI EN ISO 10545 Appendice G per piastrelle ceramiche pressate a secco a basso assorbimento d'acqua E≤0,5% Gruppo BIa. Selon les normes EN 14411 (ISO 13006) méthodes d'essais UNI EN ISO 10545 Appendice G pour carreaux céramiques pressés à sec, à basse absorption d'eau E≤0,5% groupe BIa. Nach der Norm EN 14411 (ISO 13006) Prüfmethode UNI EN ISO 10545 Zulage G für trockenengepresste Fliesen mit niedriger Wasseraufnahme E≤0,5% Gruppo BIa.

Value required Valore richiesto Valeur requise Geforderter wert	Accordance to the norme Rispondenza alla norma Correspondance à la norme Übereinstimmung an die Norm
≤ 0,5%	According to Conforme Conformes Gemäß
Thickness ≥ 7,5mm ≥ 1300 n Thickness < 7,5mm ≥ 700 n	According to Conforme Conformes Gemäß
≥ 35 N/mm ²	According to Conforme Conformes Gemäß
According to producer's Secondo i dati del costruttore Selon les éléments du constructeur Laut herstellangaben	PEI IV
No sample must show visible defects Nessun campione deve presentare difetti visibili Aucun échantillon ne doit presenter des défauts visibles Kein exemplar soll sichtbare schäden aufweisen	According to Conforme Conformes Gemäß
Resistant Resistenti Résistants Widerstandsfähig	Resistant Resistenti Résistants Widerstandsfähig
According to producer's Secondo i dati del costruttore Selon les éléments du constructeur Laut herstellangaben	R10 Nat R11 2cm
According to producer's Secondo i dati del costruttore Selon les éléments du constructeur Laut angaben des herstellens	C Nat C 2cm
Lenght and width Lunghezza e larghezza / Longueur et largeur / Länge und breite Thickness Spessore / Epaisseur / Stärke Wedging Ortogonalità / Orthogonalité / Rechtwinkligkeit Flatness Planarità / Planéité / Ebenflächigkeit	± 0,6% (Max±2mm) ± 5,0% (Max±0,5mm) ± 0,5% (Max±2mm) ± 0,5% (Max±2mm)
Test method available Metodo di prova disponibile Méthode d'essai disponible Verfügbare prüfmethode	A ≤7 x 10⁻⁶/°c
Min. B	According to Conforme Conformes Gemäß
Classe ≥ 3	According to Conforme Conformes Gemäß