

Nuance



Nuance White
29,5 x 59,5" 227766 M61



Nuance Beige
29,5 x 59,5" 228287 M61



Nuance White Decor
29,5 x 59,5" 227764 M63



Nuance Beige Decor
29,5 x 59,5" 227763 M63



Nuance Delicate White
29,5 x 59,5" 228774 M64



Nuance Delicate Beige
29,5 x 59,5" 228773 M64




Nuance Blue Decor
29,5 x 59,5" 227762 M63



Nuance Green Decor
29,5 x 59,5" 227765 M63

White Body - NUANCE

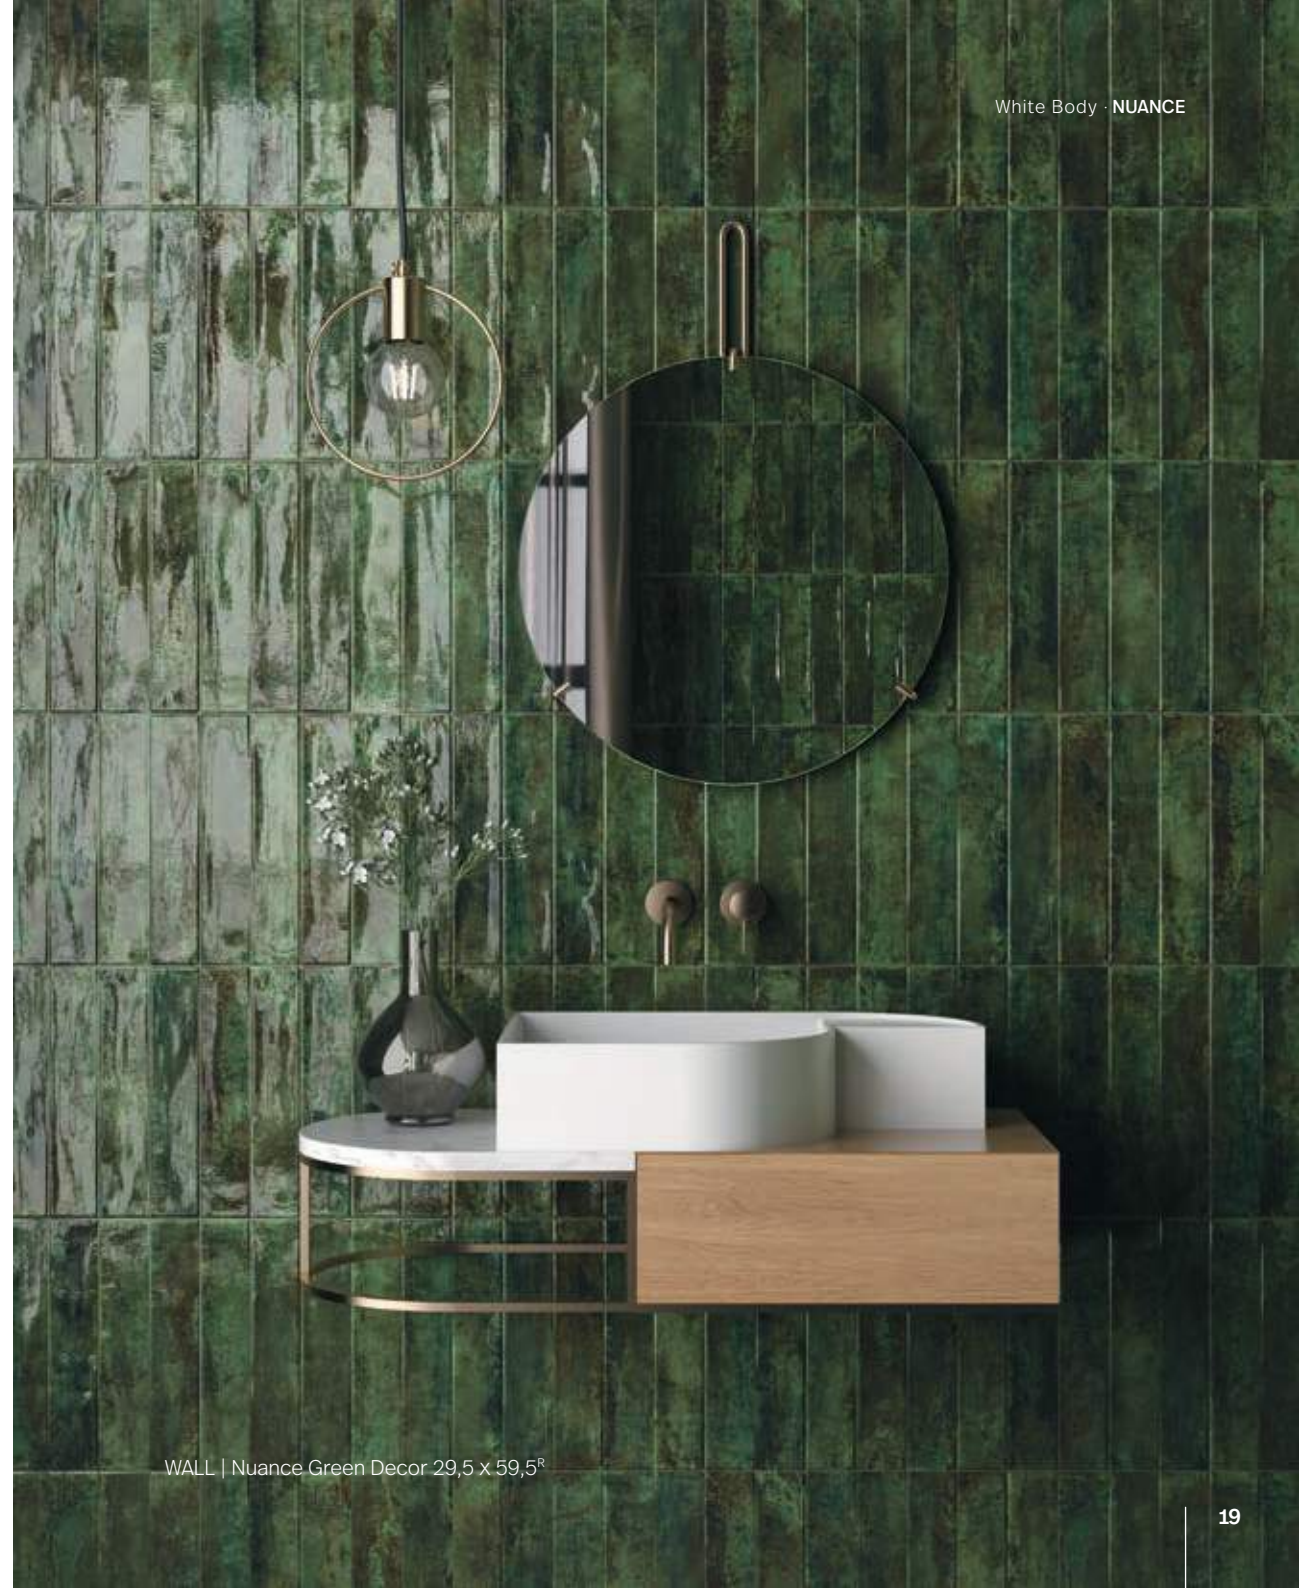

WALL | Nuance Green Decor 29,5 x 59,5"

PIEZAS CAJA PIEZES BOX	KG. CAJA KG. BOX	M ² CAJA S.Q.M. BOX	CAJA EUROPALET BOX EUROPALET	KG. EUROPALET KG. EUROPALET	M ² EUROPALET S.Q.M. EUROPALET
---------------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	--------------------------------	----------------------------------------------

BASES

29,5 x 59,5 ^R / 11,6" x 23,4"	8	22,22	1,40	32	725,04	44,80
29,5 x 59,5 ^R Decor / 11,6" x 23,4"	7	20,19	1,23	32	660,08	39,36

La reproducción de los colores es aproximada debido a los sistemas de impresión. Los códigos de precios y referencias deben verificarse ya que puede haber errores tipográficos.
Given the printing systems in use, the colours reproduced herein are roughly equivalent to actual ones. Price code and product codes should be checked since there be typographical errors.

Consulten con el fabricante para adquirir peldaños
FOR STEPS PLEASE CONTACT THE MANUFACTURER

M Precio por m²
Porcelain

C Precio por caja
Price per box

P Precio por unidad
Price per unit

P Porcelánico
Porcelain

 Revestimiento
Wall tiles

 Pavimento
Floor tiles

M Mate
Matt

 Variación media
Moderate variation
V3

Variación cromática
Shade Variation

Variación gráfica
Graphic Variation

V1 • G1 Uniforme
Uniform

V2 • G2 Variación leve
Slight variation

V3 • G3 Variación media
Moderate variation

V4 • G4 Variación alta
Strong variation

 Variación media
Moderate variation
G3

Certificaciones ambientales

ENVIRONMENTAL CERTIFICATIONS



Otras certificaciones Colorker Group

OTHER COLORKER GROUP CERTIFICATIONS



UCRANIA
CERTIFICATION



Características Técnicas

TECHNICAL FEATURES

ISO 13006
UNE-EN 14411

BIII 

Longitud y anchura <i>Length and width</i>	EN ISO 10545-2	± 0,5 % ± 2,0 mm
Espesor <i>Thickness</i>	EN ISO 10545-2	± 10 % ± 0,5 mm
Rectitud de lados <i>Straightness of sides</i>	EN ISO 10545-2	± 0,5 %
Ortogonalidad <i>Rectangularity</i>	EN ISO 10545-2	± 0,3 % ± 1,5 mm
Planitud de superficie <i>Surface flatness</i>	EN ISO 10545-2	+ 0,5 % ; - 0,3 % + 2 mm ; - 1,5 mm
Absorción de agua <i>Water absorption</i>	EN ISO 10545-3	E > 10 %
Fuerza de rotura (N)* <i>Breaking strength*</i>	EN ISO 10545-4	E > 7,5 mm > 600 N E < 7,5 mm > 200 N
Resistencia a la flexión (N/mm²) <i>Modulus of rupture</i>	EN ISO 10545-4	E > 7,5 > 12 N/mm ² E < 7,5 > 15 N/mm ²
Resistencia a la abrasión profunda (Solo UGL) <i>Surface deep abrasion resistance (Solo UGL)</i>	EN ISO 10545-6	No aplica Not apply
Resistencia a la abrasión superficial (Solo GL) <i>Surface abrasion resistance (Solo GL)</i>	EN ISO 10545-7	No aplica Not apply
Coefficiente de dilatación térmica lineal (1/k) <i>Coefficient of linear thermal expansion</i>	EN ISO 10545-8	Valor declarado Declared value
Resistencia al choque térmico <i>Thermal shock resistance</i>	EN ISO 10545-9	Resiste Resist
Resistencia al cuarteo <i>Crazing resistance</i>	EN ISO 10545-11	Resiste Resist
Resistencia a la helada <i>Frost resistance</i>	EN ISO 10545-12	No resiste Not resist
Deslizamiento <i>Coefficient of friction</i>	UNE ENV 41901 DIN 51130 DIN 51097 ANSI A137.1	Valor declarado Declared value
Resistencia a productos de limpieza y aditivos para piscina <i>Resistance to household chemicals and swimming pool salts</i>	EN ISO 10545-4	Min GB
Resistencia a bajas concentraciones <i>Resistance to low concentrations</i>	EN ISO 10545-13	GLA
Resistencia a altas concentraciones <i>Resistance to high concentrations</i>	EN ISO 10545-13	GHA
Resistencia a las manchas <i>Resistance to stains</i>	EN ISO 10545-14	> 3

TIPOLOGÍA / *Typology*

29,5 x 59,5⁸ BIII - GL